


STAND / AS OF:  
17.02.2010

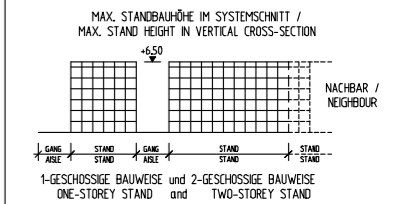

○ F FEUERLÖSCHER, FEUERMELDER / FIRE EXTINGUISHER, FIRE ALARM


● HALLENSTÜTZEN / HALL COLUMNS

□ SCHÄCHTE / SHAFTS

○ KANÄLE ANSCHLUSSPUNKTE IM FUSSBODEN ZUR STANDVERSÖRGLUNG - ZUGANG GEWÄHRLEISTEN -  
○ CHANNELS CONNECTION POINTS IN THE FLOOR TO SUPPLY THE STAND AREA - DO NOT OBSTRUCT ACCESS -

LICHT NUTZHOHE FÜR EXHIBITE = 4.65 m - 8.50 m JE NACH STANDORT. STELLENWEISE GERINGERE NUTZHOHE W.G. BAULICHER EINSCHRÄNKUNGEN. MAX. HEIGHT CLEARANCE FOR EXHIBITS = 4.65 TO 8.50 m DEPENDING ON LOCATION. ACTUAL CLEARANCE LOWER IN SOME PLACES DUE TO ARCHITECTURAL SPECIFICS.

MAX. FUSSBODENBELASTUNG / MAX. FLOOR LOAD 100 kN/m². GILT NICHT AUF SCHÄCHTEN UND VERSÖRGENSKANÄLEN / (NOT VALID FOR SHAFTS OR SUPPLY CHANNELS)

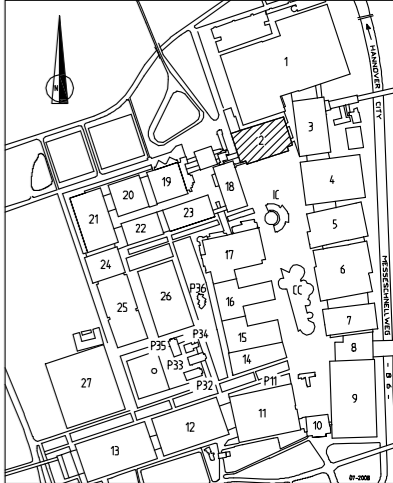

Deutsche Messe Hannover - Germany HALLE / HALL 2